



BC1 Sistema di sicurezza a 2 telecamere

Lunghissima durata della batteria per la massima tranquillità tutto l'anno.

Combinata con una stazione base, la telecamera senza fili BC1 offre protezione completa per la casa con autonomia fino a un anno con una singola carica. La BC1 utilizza le tecnologie fondamentali di EZVIZ per la visione notturna a colori, la conversazione bidirezionale, la difesa attiva e altro, per una fruibilità senza precedenti in qualsiasi abitazione.

- | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|
| FHD | Video fino a 1080p |  | Batteria ricaricabile al litio da 12.900 mAh |  | Visione notturna a colori |
| PIR | Rilevamento accurato del movimento umano |  | Difesa attiva |  | Avvisi vocali personalizzabili |
| | Comunicazione bidirezionale |  | Grado di protezione IP66 contro acqua e polvere |  | Supporta la connettività Wi-Fi a 2,4 GHz |
| H.265 | Compressione video H.265 |  | Stazione base inclusa (supporta schede microSD fino a 256 GB) | | |



Protezione per tutto l'anno con una singola carica.


Dotata di una straordinaria batteria ricaricabile da 12.900 mAh, la BC1 può durare fino a un anno con una carica completa della batteria, offrendo la massima tranquillità per 365 giorni*.

* Dati da test rigorosi svolti nel laboratorio di EZVIZ in condizioni standard.




Visione notturna nitida.

Grazie a due faretto integrati la BC1 è in grado di riprodurre immagini a colori nitide anche in condizioni di intensa oscurità, per vedere importanti dettagli che altrimenti andrebbero persi.

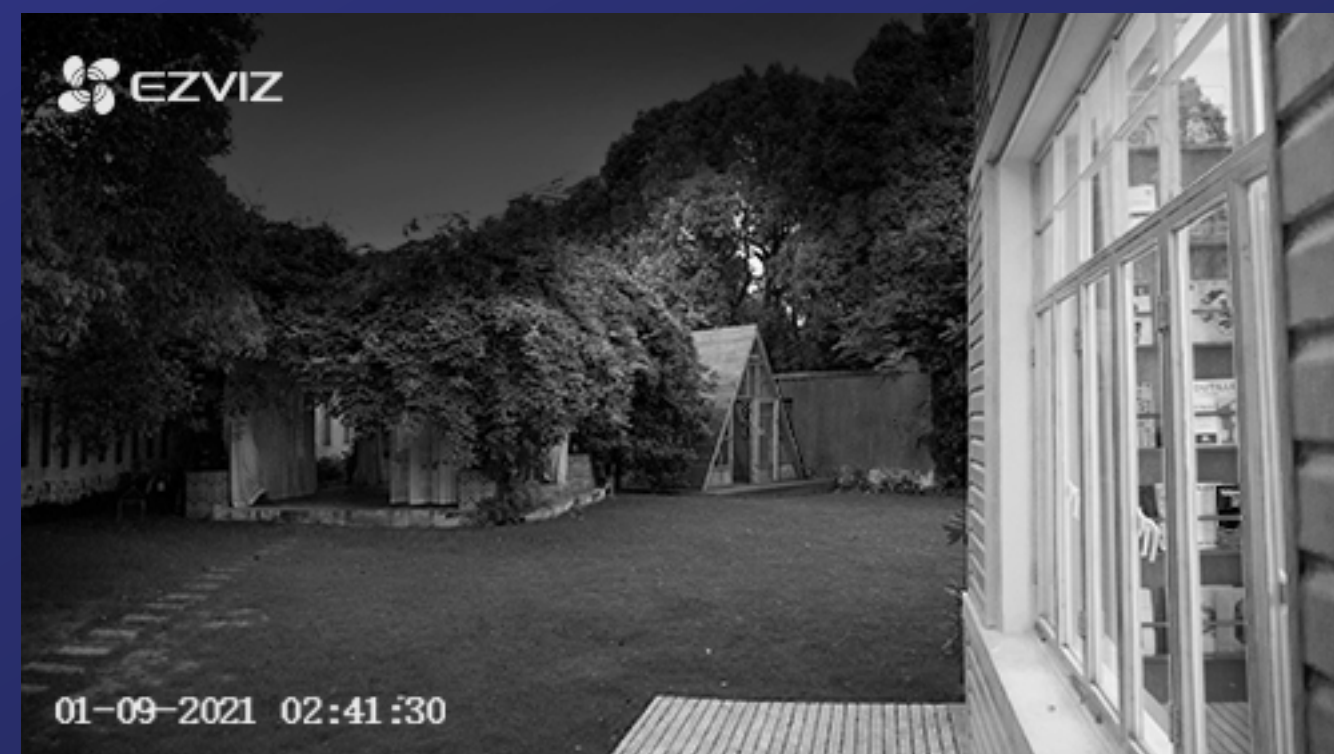

Allarmi di movimento più accurati che mai.

Con un sensore PIR e l'algoritmo di rilevamento della sagoma umana, la telecamera BC1 è intelligente al punto da distinguere le persone dagli altri oggetti in movimento, garantendo la sicurezza e riducendo i falsi allarmi.

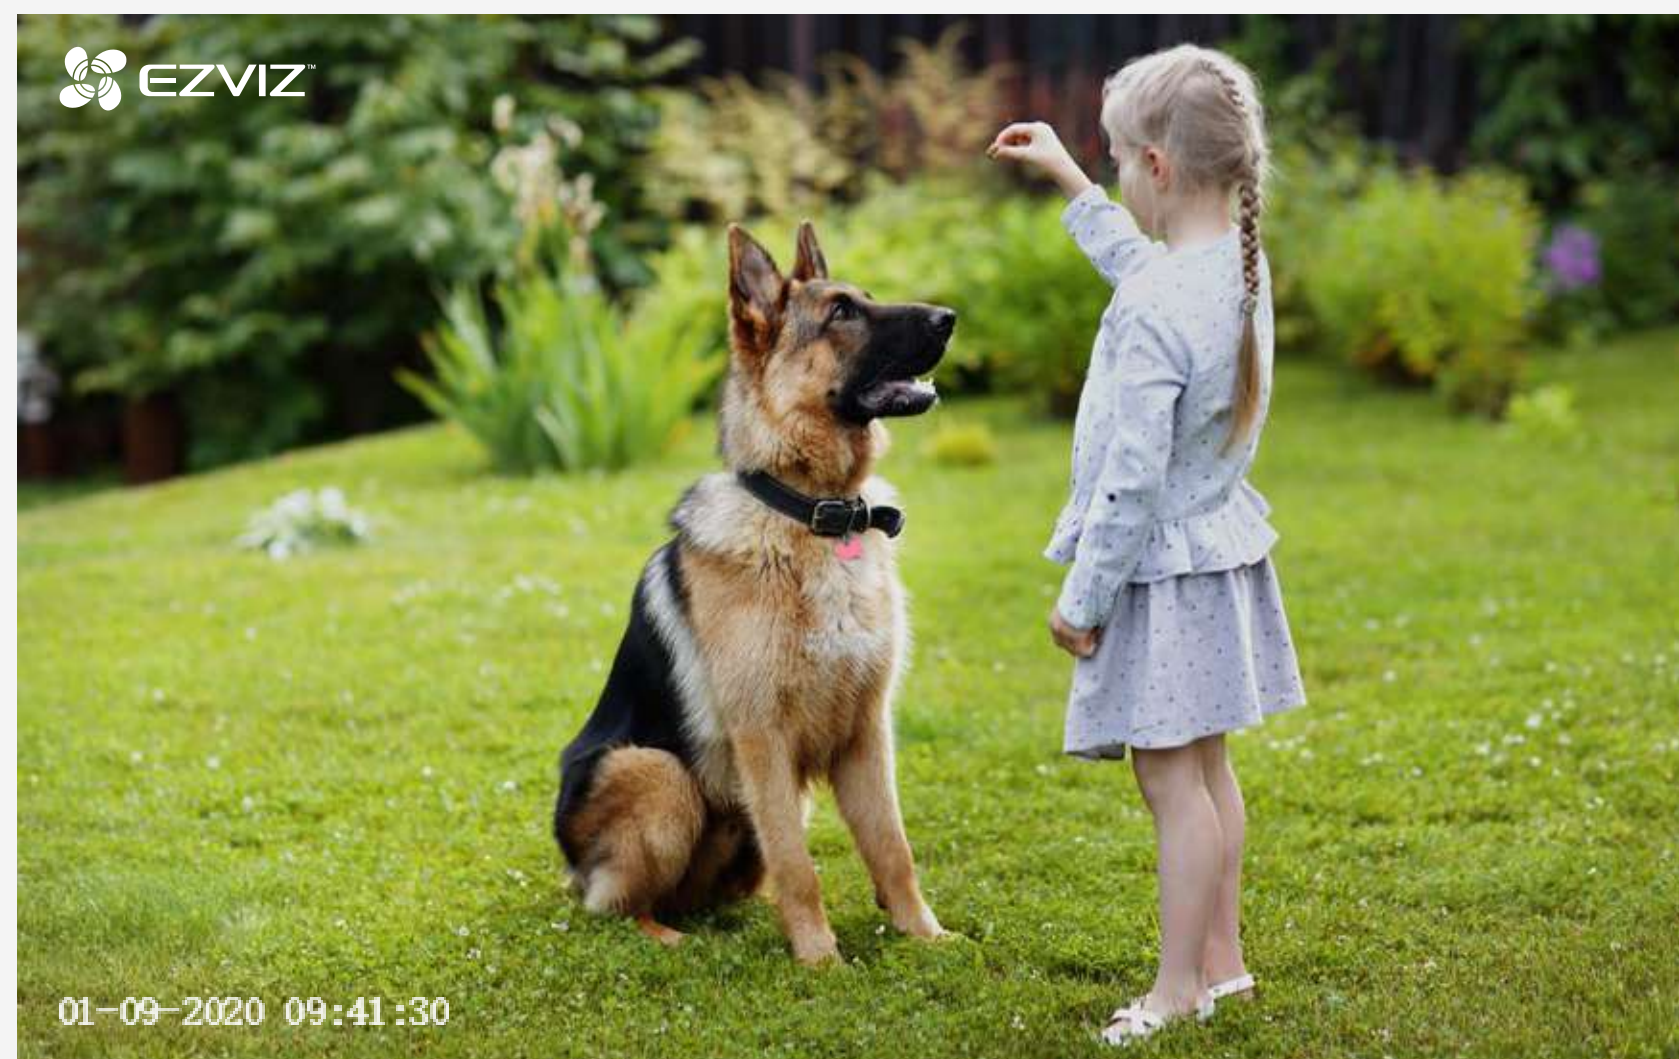

Una sorvegliante attenta e sempre vigile.

Si possono impostare periodi di rilevamento specifici. Quando rileva una sagoma umana, la BC1 attiva automaticamente una sirena e i due faretto lampeggianti* per segnalare l'avvenuto rilevamento.

* I faretto non lampeggiano quando la visione notturna a colori è abilitata.



Messaggi vocali personalizzabili.


Accuratamente progettata, la BC1 consente di creare messaggi vocali* univoci, per salutare o a fini di dissuasione.

* Supporta la registrazione di tre messaggi audio di 10 secondi.



Parla come se fossi lì.

Guarda e ascolta cosa sta succedendo e parla con i visitatori, con un semplice tocco sull'app EZVIZ!

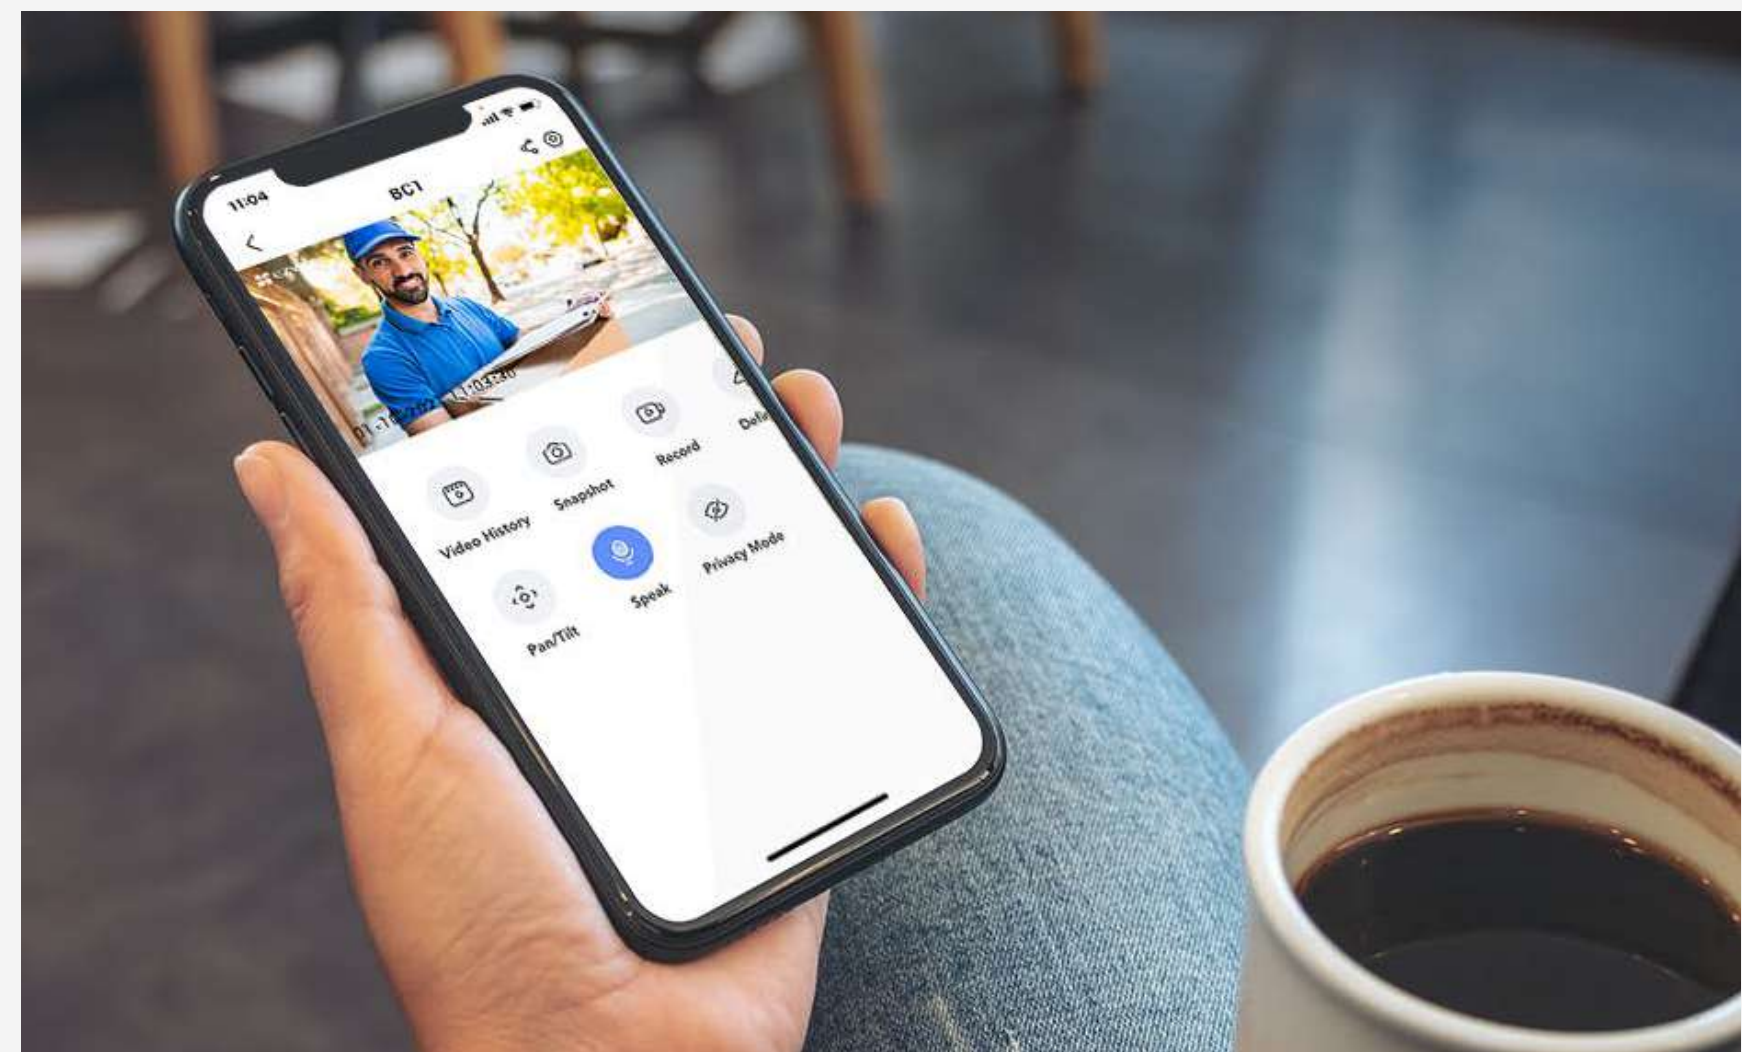

Configurazione facile e veloce senza fili.


Dotata di una batteria di grande capacità, connettività Wi-Fi e una base magnetica, la telecamera BC1 non richiede l'intervento di un professionista per l'installazione. Basta fissarla a qualsiasi superficie metallica ed è pronta per l'uso!

* È inclusa anche una base con viti come opzione di installazione aggiuntiva per fissare saldamente la telecamera a una parete.



Realizzata per durare.


La telecamera BC1 è dotata di un alloggiamento IP66 che offre un'alta protezione contro polvere e acqua a lungo termine, anche nelle condizioni meteorologiche più ostili.




La BC1 aiuta a risparmiare denaro per lo spazio di archiviazione e a ridurre il traffico dati.

La telecamera B1C con tecnologia di compressione video H.265 avanzata consente di ottenere video di qualità migliore con appena metà della banda e dello spazio di archiviazione richiesti dallo standard precedente (H.264).

Archiviazione

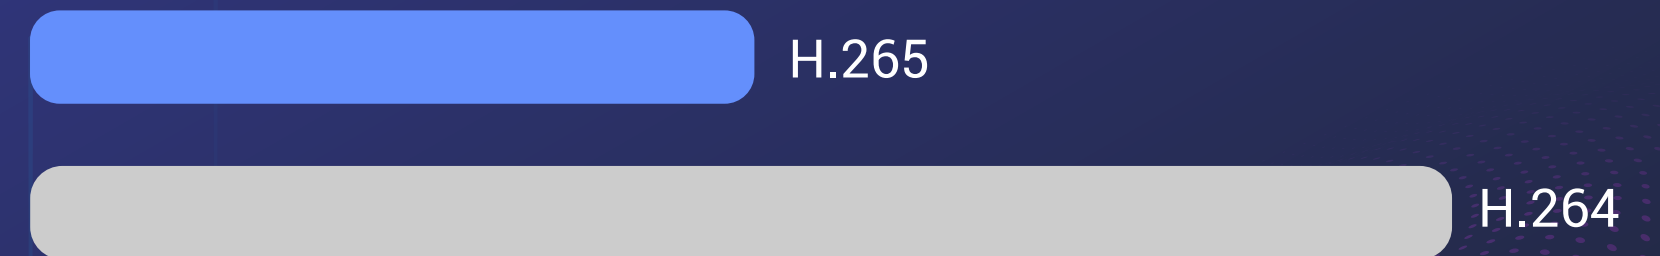

Larghezza di banda

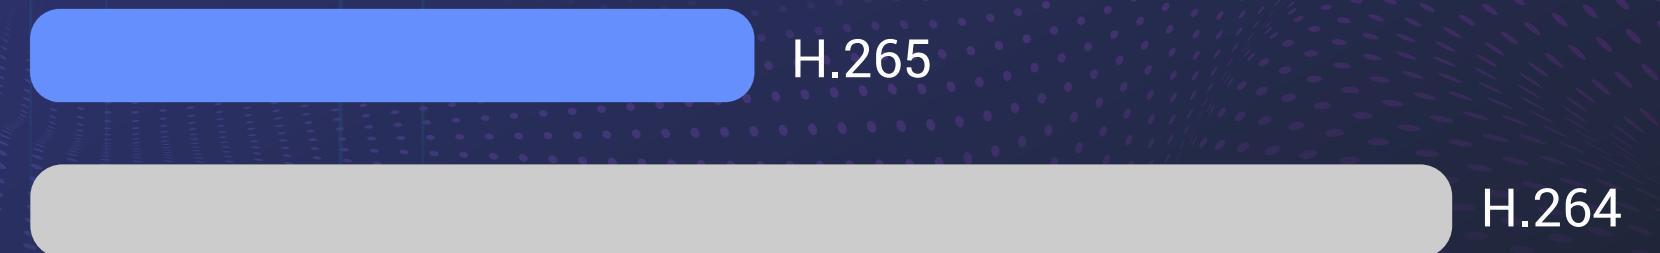

Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. Il trasferimento dei dati tra la telecamera ed EZVIZ Cloud è interamente crittografato. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati.



**Crittografia
AES a 128 bit**



**Protocollo
di crittografia TLS**



**Passaggi multipli
per l'autenticazione**

Specifiche

Modello CS-BC1-B2

Parametri di sistema

Processore	Processore SOC integrato ad alte prestazioni
Sistema operativo	Linux

Parametri della telecamera

Sensore di immagini	Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8", 2 megapixel
Obiettivo	2,8 mm a f1.6; 128° (diagonale), 108° (orizzontale)
Attacco obiettivo	M12
Visione notturna	Distanza IR: 10 m; filtro IR con commutazione automatica

Parametri video

Compressione video	Smart H.265
Risoluzione max	FHD 1920 x 1080
Frequenza fotogrammi	50 Hz a 25 fps, 60 Hz a 30 fps Frequenza fotogrammi adattiva per trasmissione in rete
DNR	DNR 3D
WDR	DWDR

Parametri audio

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato
Qualità audio	Eliminazione del rumore

Parametri di rete e archiviazione

Wireless	Connettività Wi-Fi a 2,4 GHz integrata
Configurazione di rete	Abbinamento AP
Requisiti di rete minimi	2 Mbps
Archiviazione locale	Supporta schede microSD fino a 256 GB nella stazione base
Archiviazione sul cloud	Archiviazione su EZVIZ Cloud

Evento

Sensore	Sensore PIR per il rilevamento del movimento
Allarme	Area di allarme personalizzata

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -20 °C a 45 °C; umidità massima 95% (senza condensa)
Alimentazione	Batteria al litio ricaricabile da 12.900 mAh, 5 VCC
Assorbimento	Max 5 W
IP Grade	IP 66
Dimensioni	Telecamera: 104,76 x 62,80 x 62,80 mm Base: 81,97 x 63,97 x 160,22 mm
Dimensioni della confezione	260,00 x 217,00 x 180,00 mm
Peso	1.304 g

Contenuto della confezione:

- 2x Telecamera BC1
- Stazione base
- 2x Base magnetica
- 2x Base con viti
- Alimentatore per la stazione base
- Alimentatore per la telecamera
- 1x Cavo USB
- 2x Piastra di montaggio
- 2x Dima di foratura
- 2x Kit di tasselli
- Informazioni normative
- Guida rapida

Certificazioni:

CE/FCC/RAEE/ROHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>